

artsound

Mode d'emploi

MIC-621A **PUPITRE D'APPEL** **100V**



Veillez à respecter les instructions de ce manuel pour exploiter cet appareil de façon optimale.

Il est également recommandé de conserver ce manuel à portée de la main pour pouvoir vous y référer par la suite.

Consultez notre site Web pour voir les mises à jour de ce manuel :
www.artsound.be

House of Music SA/NV
Kruishoutem, Belgium
www.artsound.be
Tél. +32 9 380 81 80
Fax. +32 9 386 12 35
info@artsound.be

1. Descriptions.


Le microphone à condensateur MIC-621A d'ArtSound peut être utilisé avec l'amplificateur mélangeur de la série MX à des fins de radiomessagerie et d'annonces. La tonalité de rappel ou la sonnerie attire l'attention du public avant l'annonce. La netteté du son, dont la transmission est soumise à très peu de distorsions, garantit un grand confort d'utilisation.

2. Utilisation.

1. Connectez le microphone à l'amplificateur à l'aide du câble XLR.
2. Réglez le volume MIC de l'amplificateur sur "0". Branchez l'alimentation électrique externe au microphone.
3. En appuyant sur le commutateur MIC, le témoin de sonnerie rouge s'allume ; le microphone est en service. Parlez dans le microphone et réglez le volume sur l'amplificateur jusqu'à l'obtention d'un son optimal.
4. Le volume en sortie du microphone peut être réglé à l'arrière de sa base.

3. Fonctionnalités.

1. Microphone
2. Tige du microphone
3. Témoin de mise sous tension
4. Interrupteur d'alimentation
5. Plaque de fond du microphone
6. Alimentation électrique

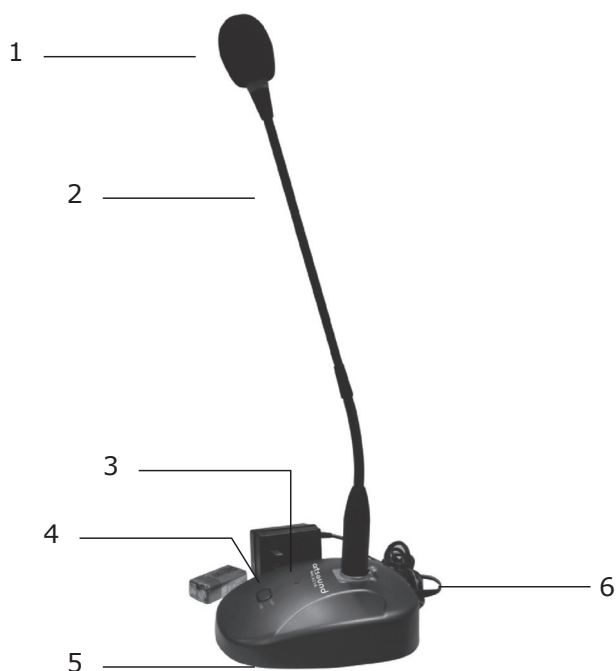

4. Caractéristiques techniques.

Modèle	MIC-621A
Réponse de fréquence	50 – 12000 Hz
Impédance	600 Ω
Sensibilité	-63 dB
Dimensions	125 x 150 x 455 mm
Poids	1,3 kg
Alimentation	1 batterie de 9 V et adaptateur secteur

Découvrez la gamme ArtSound complète sur www.artsound.be

