




# MX-120M

## AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR 19"

Amplificateur mélangeur compact et universel de 120 W. Le MX-120M a la FM intégrée avec Bluetooth et dispose d'un réglage de la tonalité aigus/basses. Il possède un réglage individuel de l'amplification d'entrée (3 canaux) et est protégé contre les courts-circuits et la surcharge thermique.

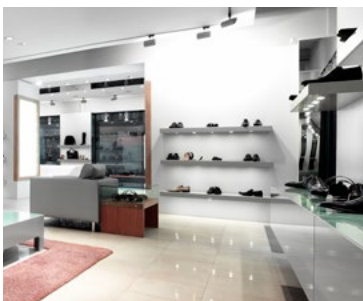

Le MX-120T se prête à de nombreuses applications. Ici, il commande un magasin de chaussures, mais il se fera tout autant apprécier dans la salle de sport locale, la salle du conseil communal, l'école, etc.

puissance de sortie de 100 V	120 W
puissance de sortie RMS 8 Ω	120 W
plage de fréquence	80 Hz - 16 kHz (+1 dB, -3 dB)
zones	1
sortie directe	70V / 100V / 4-16 Ω
réglage de la tonalité	basses, aigus
source intégrée	USB/SD - tuner FM - Bluetooth
sortie ligne	1x RCA (1000 mV / 470 Ω)
entrées MIC	1x jack 6,3mm (MIC1) 4x euro terminal (MIC1-4 line/mic/phantom switch)
entrées AUX	2 RCA
niveaux de priorité	1x EMC (euro terminal) EMC>MIC1>MIC2>MIC3>MIC4/AUX1/ AUX2/MP3
alimentation	240 V AC
consommation électrique	180 W
dimensions (h x l x p)	44 x 484 x 260 mm - 1RS
poids	3,7 kg
compléments	télécommande
accessoires	microphone MIC-621A

