


## MATAMP-2240

### AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR MATRICIEL - 2 ZONES


Cet amplificateur matriciel offre une flexibilité maximale. Il permet de diriger simultanément ou indépendamment l'une des 8 sources proposées vers deux zones distinctes. Parmi ses sources se trouve un module DAB+/FM/BT. La puissance de chaque zone est 240 W sous 100 V ou 8 ohms

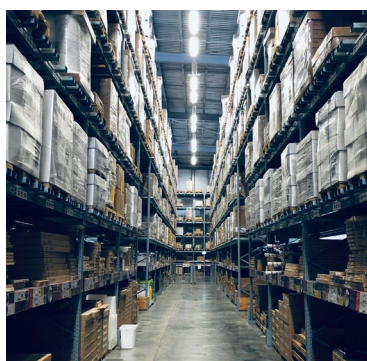

*Différentes musiques dans l'entrepôt et les bureaux, avec le MATAMP-2240 une petite astuce.*



puissance de sortie	2 x 240 W
plage de fréquence	60 Hz - 15 kHz (+/-3 dB)
zones	2 zones 100 V & 8 - 16 Ω
entrée	MIC/ligne 1-3 2,5 mV, combo XLR symétrique avec alimentation fantôme 48V sélectionnable Ligne 1 et entrée EMC 250 mV, RCA Mute (ouvert = mute) 2 ports RJ45 (WP-2240 / MIC-2240)
sortie	sortie ligne RCA (0,775 OdBV)
source intégrée	DAB+ / FM / Bluetooth / USB / micro SD
protection	les surtensions, la température, l'écrêtage, les courts-circuits
alimentation	AC 230 V, 50-60 Hz
consommation électrique	600W (max)
dimensions (h x l x p)	88 x 484 x 405 mm - 2U
poids	9,6 kg
accessoires	panneau mural (Bluetooth): WP-2240 microphone de sonorisation sélectif: MIC-2240



Le microphone de sonorisation sélectif MIC-2240 et le panneau mural WP-2240 avec BT, disponibles en option, complètent la facilité d'utilisation.