

BT-PROFILE 6020 ENGINE

DESCRIPTION


Module LED 280W couleur + blanc pour découpe de théâtre (alternative halogène 2kW). Compatible avec les optiques "ETC source four".

CARACTÉRISTIQUES

- Cette découpe LED est dotée d'une puissante technologie LED multicolore de 280 W
- Elle remplace parfaitement les projecteurs halogènes de 2 kW, très énergivores, dans les théâtres !
- La matrice de LED RGBALC à 6 couleurs (rouge, vert, bleu, ambre, citron vert, cyan) garantit :
 - Des pré réglages de blanc parfaits entre 1800K et 10000K avec un IRC élevé >90Ra
 - Une riche sélection de couleurs avec exactement les mêmes pré réglages de couleurs que dans le BT-THEATRE HD2 et le BT-PROFILE HD
 - Émulation très réaliste de la "dérive de l'ambre" (dim-to-warm) des lampes halogènes traditionnelles
- Le système de calibration des couleurs permet d'éliminer les différences de couleur entre les différents lots
- Fonctionnement très silencieux avec un ventilateur de refroidissement silencieux et différents pré réglages de fonctionnement du ventilateur (live, studio, power)
- Peut être utilisé en mode autonome, sans contrôle DMX
- Contrôlé par DMX : 8 modes de canaux différents pour une flexibilité maximale
- Fonctionnalité RDM pour une installation à distance facile
- Images télévisées sans scintillement grâce au réglage de la fréquence de rafraîchissement élevé des LED
- Réponse de gradation rapide et lente
- Écran OLED pour une navigation aisée dans le menu de configuration
- Fonction de verrouillage pour empêcher toute modification indésirable des paramètres
- Entrées/sorties DXM 5 broches + entrées/sorties compatibles PowerCON TRUE1 pour un chaînage en guirlande aisé





Plusieurs optiques sont disponibles séparément(compatibles avec ETC source four) :

- BT-PROFILE 1530 OPTIC (plage de zoom 15°-30°)
- BT-PROFILE 2550 OPTIC (plage de zoom 25°-50°)
- Le support de lentilles amovible inclus permet également l'installation d'optiques à faisceau fixe.
Les optiques à faisceau fixe ne sont disponibles que sur commande spéciale.

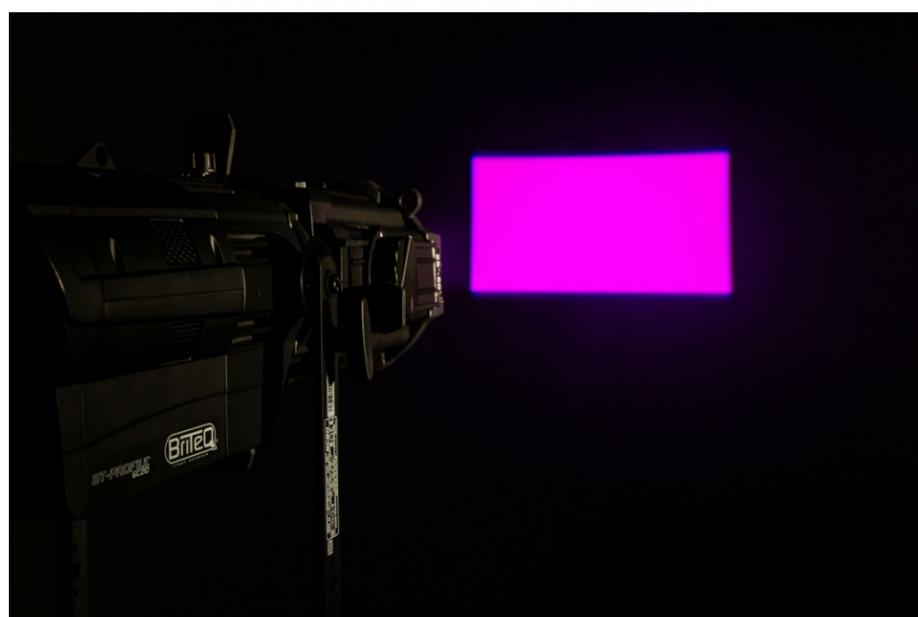


SPÉCIFICATIONS

Général : Dimensions (cm)	30.1 x 57.8 x 22.6 (engine without lens)
Général : Poids (kg)	6.54
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	290
Général : Couleur	noir
Général : Ecran	OLED
Général : Fixation	optional standard clamp
Général : IP rating	indoor
Contrôle : Modes	manual, DMX
Contrôle : protocol	DMX, RDM
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	Non
Contrôle : canaux dmx minimale	4
Contrôle : canaux dmx maximale	21
Lumière : lamp socket	Non
Lumière : Lux	9310 @5m (beam 13°) / 4320 @5m (beam 22°)
Lumière : lampe	LED
Lumière : température de couleur min. (K)	1800
Lumière : température de couleur max. (K)	10000
Lumière : CRI	90
Lumière : couleurs	Rouge, Vert, Bleu, Ambre, Lime, Cyan, RGBALC
Lumière : mélanger les couleurs	oui
Lumière : fonctions	focus manuel, zoom manuel, optional iris, 4 blade framing shutter
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	25
Connexion : entrée	5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Connexion : sortie	5 pin XLR, PowerCon® TRUE1 or compatible
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025660549
SKU	B06054

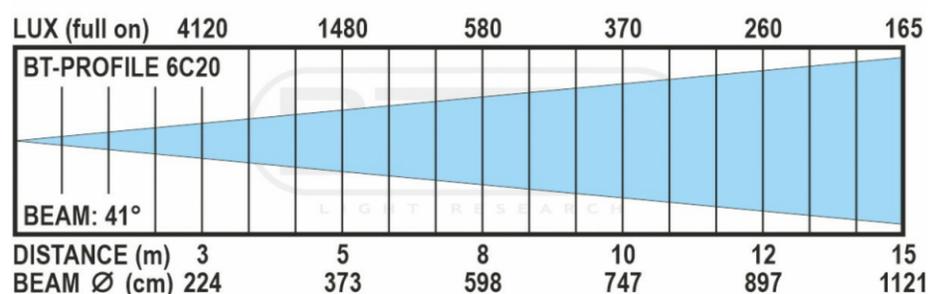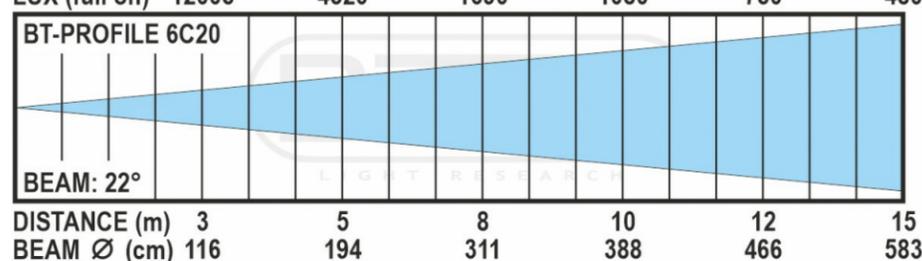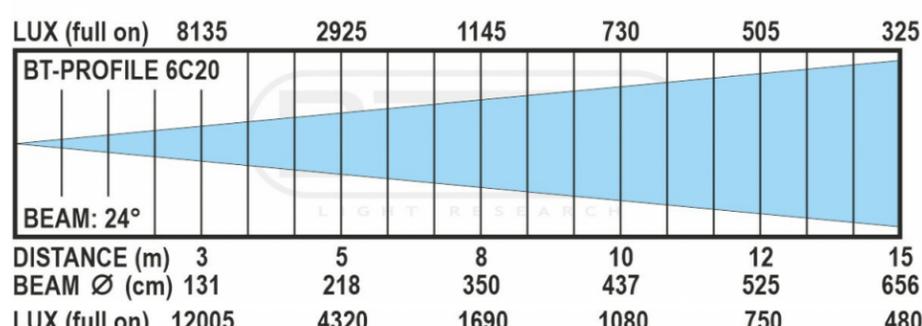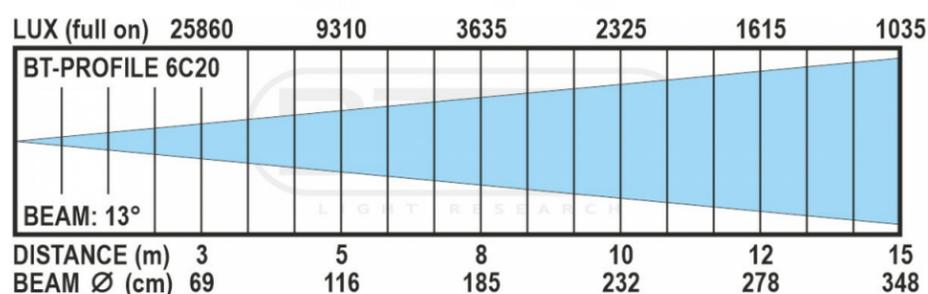

YOUR DEALER

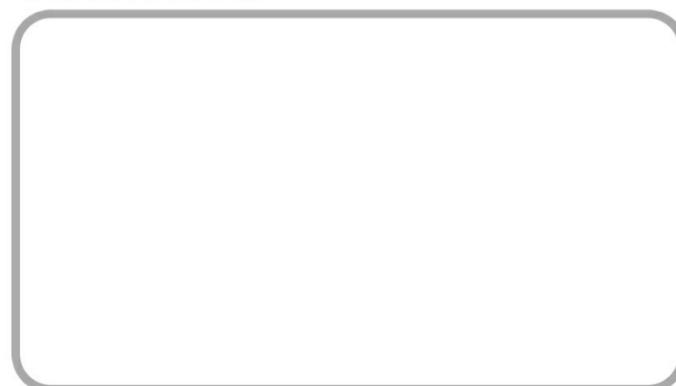

WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM | WWW.FACEBOOK.COM/BRITEQ

BEGLEC NV HAS THE RIGHT TO CHANGE PRODUCTS AND SPECIFICATIONS WITH AND WITHOUT NOTICE. MAJOR AS WELL AS MINOR CHANGES CAN BE INVOLVED. THIS LEAFLET CAN CONTAIN ERRORS, THEREFORE WE ADVISE TO CONSULT YOUR LOCAL DEALER TO ENSURE THAT ACTUAL FEATURES AND SPECIFICATIONS MATCH YOUR REQUIREMENTS. COPYRIGHT © 2024 BY BEGLEC NV. ALL RIGHTS RESERVED.