

BT-THEATRE 100M2

B06029

DESCRIPTION

Puissant théâtre LED Fresnel de 100W avec un rapport photométrique / prix exceptionnel et un rendement lumineux comparable aux projecteurs de théâtre halogène de 1kW !

CARACTÉRISTIQUES

- Projecteur de théâtre à LED puissant de 100W avec CCT=3000K
- Le rendement lumineux peut être facilement comparé à celui des projecteurs de théâtre halogènes traditionnels de 1 kW !
- Rapport photométrique / prix exceptionnel : CRI / Ra >96, TLCI >97, CQS >94, Rf >92, Rg >97 !
- Réglage manuel de l'angle du faisceau : 15° ~ 45° (angle de champ : 22° ~ 60°)
- Porte-filtres pour l'utilisation de filtres de couleur et coupe-flux à huit volets inclus.
- Plus besoin de blocs de variateur lourds et coûteux !
- Fonctionnement très silencieux : ventilateur de refroidissement à très faible niveau sonore, à température régulée.
- Écran LCD pour parcourir facilement le menu de configuration !
- Contrôle manuel ou DMX : 4 modes de canaux différents (8bit & 16bit dimmer) pour une flexibilité maximale.
- Préparé pour le DMX sans fil : il suffit de brancher un DONGLE WTR-DMX en option ! (code Briteq® : B04645)
- Sans scintillement lors des enregistrements TV grâce à la fréquence de rafraîchissement LED de 1,2 kHz !
- Réglage manuel de la gradation et de la mise au point: alignement facile du projecteur sur scène + utilisation sur les stands d'exposition.
- Choix du comportement de la lampe : lampe halogène (lente) ou LED (rapide).
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S.
- En cas d'échec DMX, les modes blackout, freeze ou mode manuel resteront disponibles.
- Fonctionnalité RDM pour une installation et une surveillance à distance faciles : Adressage DMX, mode de canal, température, ...
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
- Les réglages par défaut d'usine et les réglages personnels peuvent être mémorisés/chargés.
- Entrées/sorties DMX à 3 et 5 broches, ainsi que des connecteurs d'alimentation verrouillables (compatible Neutrik® PowerCon®) pour une connexion en série facile.







www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2021 by BEGLEC NV. All rights reserved.

SPECIFICATIONS

Général : Usage	Theatre
Général : Série	Non
Général : Dimensions (cm)	See drawing
Général : Poids (kg)	7.2
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	105
Général : Couleur	noir
Général : Ecran	LCD
Général : Fixation	M12
Général : IP rating	indoor
Contrôle : Modes	standalone, manual
Contrôle : manuelle	oui
Contrôle : Master/Slave	Non
Contrôle : SMART-DMX	Non
Contrôle : autonome	fixed
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	oui
Contrôle : canaux dmx maximale	4
Lumière : lamp socket	aucun
Lumière : Lux	2630 (@ 5m beam 16°)
Lumière : lampe	COB
Lumière : température de couleur min. (K)	3000
Lumière : température de couleur max. (K)	3000
Lumière : CRI	95
Lumière : couleurs	Blanc, Blanc chaud
Lumière : mélanger les couleurs	Non
Lumière : fonctions	focus manuel, zoom manuel
Lumière : angle faisceau (°) min.	15
Lumière : angle faisceau (°) max.	45
Lumière : taux de rafraîchissement min. (kHz)	1,2
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	1,2
Connexion : entrée	3 pin XLR, 5 pin XLR, usb, PowerCon®
Connexion : sortie	3 pin XLR, 5 pin XLR, usb, PowerCon®
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025660297

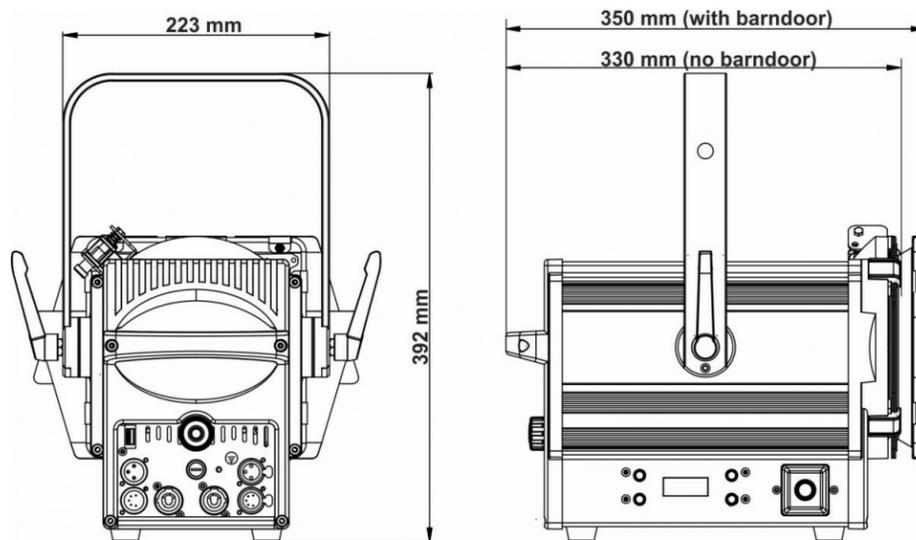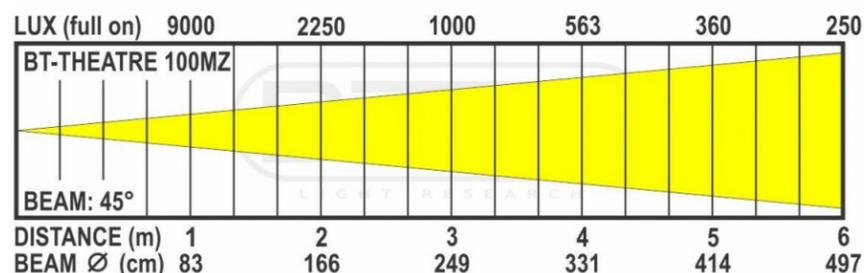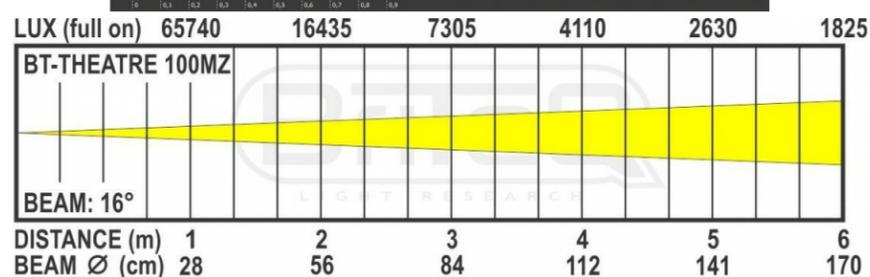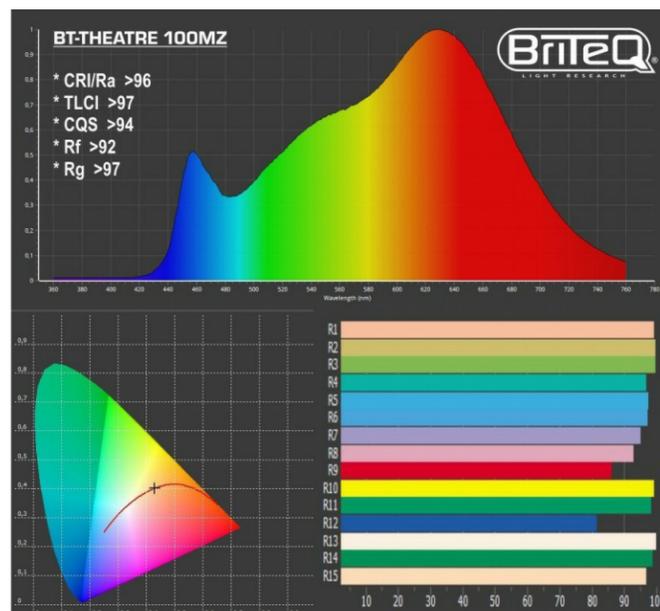

www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2021 by BEGLEC NV. All rights reserved.