

BT-THEATRE 400TW

B06045

DESCRIPTION

Puissant Fresnel théâtre / TV à LED de 400W avec un blanc réglable de 2800K à 6000K, combiné avec un rapport photométrique / prix exceptionnel et un bon rendement lumineux !

CARACTÉRISTIQUES

- Puissant Fresnel de théâtre à LED 400W avec un **CCT réglable**.
- Double LED (200W 2800K + 200W 6000K) pour un blanc réglable avec un CCT allant de 2800K à 6000K !
- Le projecteur polyvalent idéal pour le travail à la télévision, le théâtre, la location, les stands d'exposition !
- Performances photométriques / prix exceptionnelles : CRI/Ra > 96, TLCI > 98, CQS > 96, Rf > 94, Rg > 100 (@3000K).
- Réglage motorisé de l'angle du faisceau, contrôlé par DMX : 11° ~ 56° (angle de champ : 20° ~ 67°).
- Préréglages manuels du CCT en utilisation autonome : 2800K, 3000K, 3200K, 4000K, 4300K, 5600K, 6000K.
- Porte-filtre pour l'utilisation de filtres de couleur et coupe-flux à huit volets inclus.
- Plus besoin de gradateurs lourds et coûteux !
- Fonctionnement très silencieux : température contrôlée, ventilateur de refroidissement à faible bruit.
- Affichage LCD pour naviguer facilement dans le menu de configuration !
- Contrôle manuel ou par DMX : 6 modes de canaux différents (gradation 8bit & 16bit) pour une flexibilité maximale.
- Peut être utilisé en mode DMX 1 canal, avec le préréglage CCT de votre choix.
- Préparé pour le DMX sans fil : il suffit de brancher un DONGLE WTR-DMX en option.
- Enregistrements TV sans scintillement grâce au taux de rafraîchissement réglable des LED : 600 Hz à 4800 Hz !
- Gradation manuelle & contrôle du zoom/focus : alignement facile du projecteur sur la scène + utilisation sur les stands d'exposition.
- Comportement de la lampe sélectionnable : lampe halogène (lente) ou led (rapide).
- Quatre courbes de gradation : linéaire, carré, carré inverse, courbe en S.
- En cas de coupure DMX, vous pouvez choisir entre les modes manuel, blackout et freeze.
- Fonctionnalité RDM pour une configuration et un contrôle à distance faciles : Adressage DMX, mode de canal, température, ...
- Fonction de verrouillage pour éviter toute modification indésirable des paramètres.
- Les paramètres d'usine par défaut et les paramètres utilisateur peuvent être sauvegardés/chargés.
- Entrées/sorties DMX 3 et 5 broches + entrées/sorties compatibles PowerCON® pour un enchaînement facile.



CCT 2800K — SEAMLESS CCT-CONTROL — CCT 6000K


Briteq[®]
LIGHT RESEARCH

www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>




Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2022 by BEGLEC NV. All rights reserved.

SPECIFICATIONS

Général : Dimensions (cm)	See drawing
Général : Poids (kg)	8.25
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	210
Général : Couleur	noir
Général : Ecran	LCD
Général : Fixation	M12
Général : IP rating	indoor
Contrôle : Modes	standalone fixed, manual, DMX
Contrôle : protocole	DMX, Wireless DMX, RDM
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	oui
Contrôle : canaux dmx minimale	1
Contrôle : canaux dmx maximale	6
Lumière : lamp socket	Non
Lumière : Lux	5280 (@5m beam 11°)
Lumière : lampe	COB
Lumière : température de couleur min. (K)	2800
Lumière : température de couleur max. (K)	6000
Lumière : CRI	97
Lumière : couleurs	Blanc froid, Blanc chaud
Lumière : mélanger les couleurs	oui
Lumière : fonctions	focus manuel, zoom manuel
Lumière : angle faisceau (°) min.	11
Lumière : angle faisceau (°) max.	56
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	4,8
Connexion : entrée	3 pin XLR, 5 pin XLR, wireless DMX optional, usb, PowerCon® or compatible
Connexion : sortie	3 pin XLR, 5 pin XLR, usb, PowerCon® or compatible
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025660457

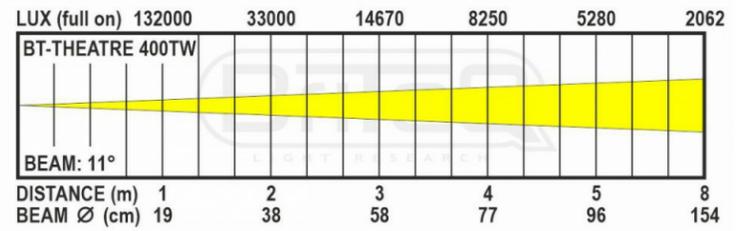

CCT-setting: 3000K

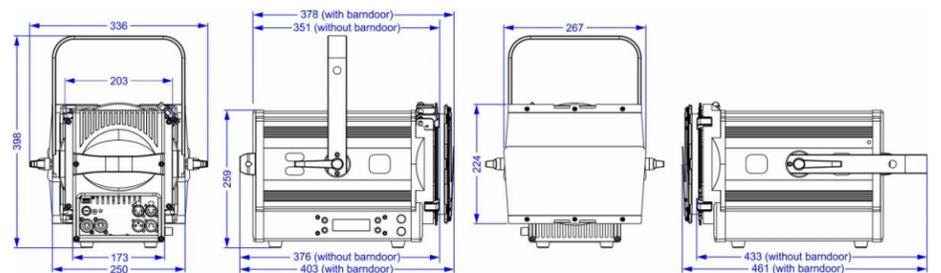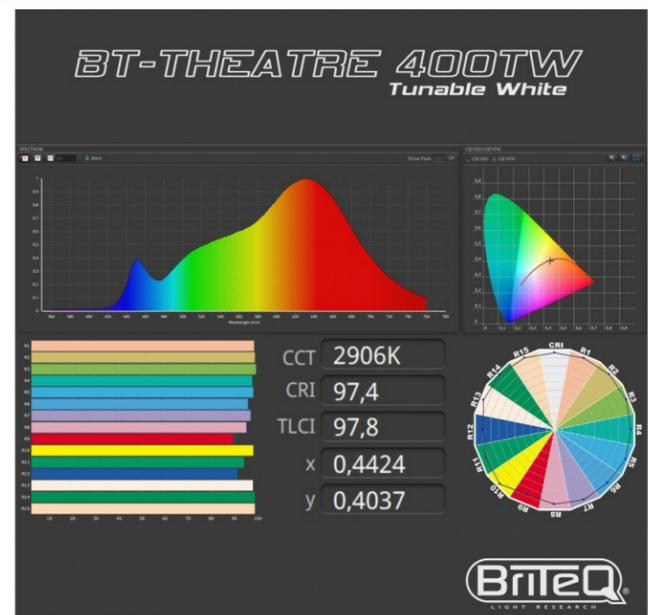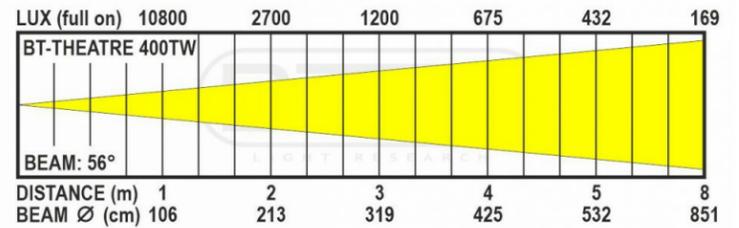

www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2022 by BEGLEC NV. All rights reserved.