

VBAR-100DW (Art 00029965)



VBAR-100DW

- Projecteur architectural 24x LEDs 4W Blanc Dynamique 2700-5600K
- Lentilles asymétrique à ouverture de 15 x 30°
- Luminosité : 4724 lm – 729 lux à 5m
- Connexions DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP67
- Contrôle par boîtier externe VRDM-Control pour le paramétrage par RDM
- Compatible avec les consôles RDM sur certains paramètres
- Protocole de commande DMX sur 2 à 4 canaux selon le mode choisi
- Taux de rafraîchissement sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz
- Refroidissement : par convections
- Finition : fonte d'aluminium peinture époxy gris blanc RAL 9002
- Degré de protection IP66 : résiste à la poussière et aux projections d'eau dans toutes les directions
- Résistance aux chocs IK07 : protégé contre un choc mécanique de 2 joules soit un objet de 500 g chutant de 40 cm
- Valve de dépressurisation à membrane étanche

Caractéristiques

Dimensions (cm) 99.7 x 11.7(H) x 5.3

Poids (kg) 5.7

Alimentation AC 100 - 240V, 50/60Hz

Etiquette "énergie" Non

Consommation d'énergie W 102

Couleur gris

Ecran Non

IP rating outdoor

programmable Non

Contrôle : mise à jour du logiciel Non

Lumière : lamp socket Non




Lumière : Lux 1729 lux (@5m)

Lumière : lampe LED

Lumière : couleurs Blanc, Blanc froid, Blanc chaud

Lumière : mélanger les couleurs Non

VBAR-100DW (Art 00029965)

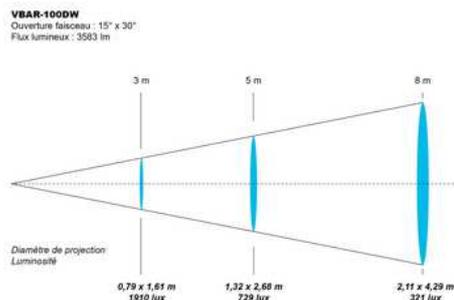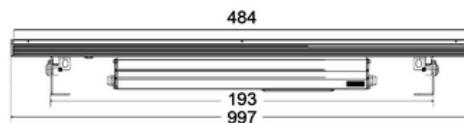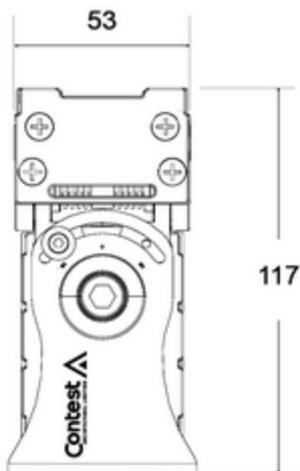

VBAR-100DW

Connections DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP 67

Accessoire indispensable : VRDM-Control



Accessoires recommandés

- Boîtiers de jonctions (IpBox)
- Câbles
- Connecteurs (FactCon)