

## VBAR-50RGBL (Art 00029881)



### VBAR-50RGBL

- Projecteur architectural 12x LEDs 4W 4en1 Red Green Blue Lime
- Lentilles symétrique à ouverture de 12° – 2 zones de LEDs
- Luminosité : 2655 lm – 960 lux à 5m
- Connexions DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP67
- Contrôle par boîtier externe VRDM-Control pour le paramétrage par RDM
- Compatible avec les consoles RDM sur certains paramètres
- Protocole de commande DMX sur 2 à 20 canaux selon le mode choisi
- Taux de rafraîchissement sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz
- Refroidissement : par convections
- Finition : fonte d'aluminium peinture époxy gris blanc RAL 9002
- Degré de protection IP66 : résiste à la poussière et aux projections d'eau dans toutes les directions
- Résistance aux chocs IK07 : protégé contre un choc mécanique de 2 joules soit un objet de 500 g chutant de 40 cm
- Valve de dépressurisation à membrane étanche

### Caractéristiques

**Dimensions (cm)** 48.4 x 11.7(H) x 5.3

**Poids (kg)** 3.2

**Alimentation** AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Etiquette "énergie"** Non

**Consommation d'énergie W** 52

**Couleur** gris

**Ecran** Non

**IP rating** outdoor

**programmable** Non

**Contrôle : mise à jour du logiciel** Non

**Lumière : lamp socket** Non




**Lumière : Lux** 960 lux (@5m)

**Lumière : lampe** LED

**Lumière : couleurs** Lime, RGBL

**Lumière : mélanger les couleurs** Non

## VBAR-50RGL (Art 00029881)

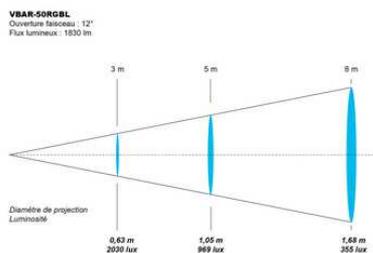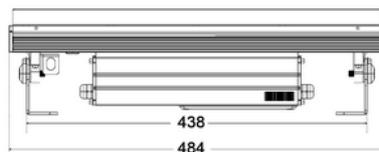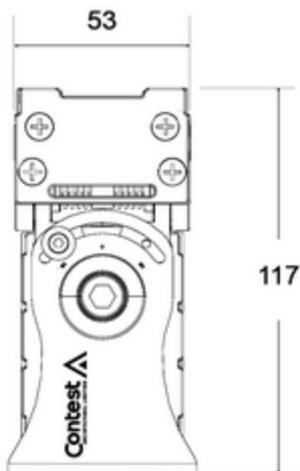

### VBAR-50RGL

Connections DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP 67

**Accessoire indispensable : VRDM-Control**



### Accessoires recommandés

- Boîtiers de jonctions (IpBox)
- Câbles
- Connecteurs (FactCon)