


VCOB-60DW (00030025)

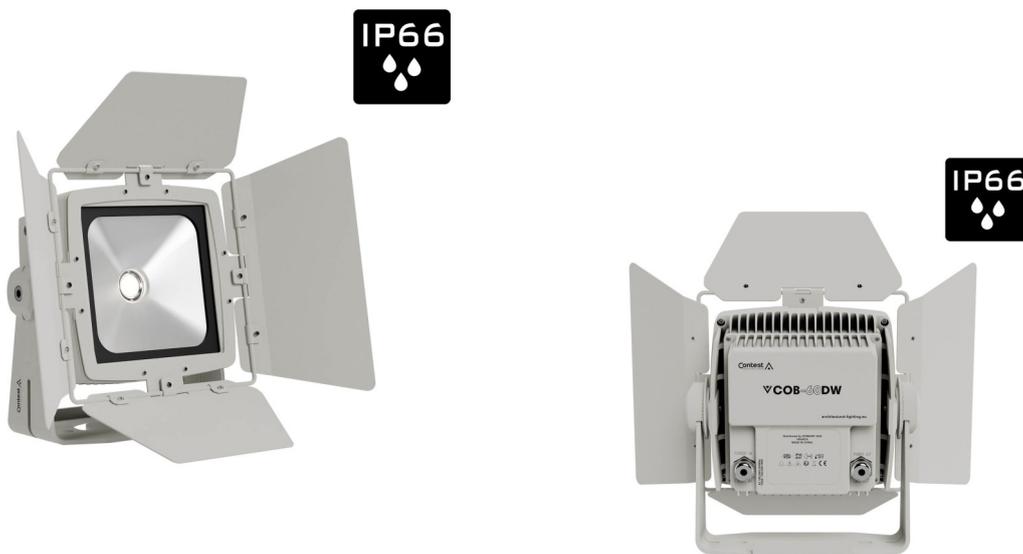

Projecteur architectural IP66 COB 60W Dynamic White 2700–6300K 60°

- Projecteur architectural COB 60W Dynamic White 2700-6300 K
 - Lentilles symétrique à ouverture de 60°
 - Luminosité : 4021 lm – 102 lux à 5m
 - Consommation : 60 W
 - CRI: 96
 - Connections DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP67
 - Contrôle par boîtier externe VRDM-Control pour le paramétrage par RDM
 - Compatible avec les consoles RDM sur certains paramètres
 - Protocole de commande DMX sur 2 à 4 canaux selon le mode choisi
 - Alimentation : 110-240 V/50-60 Hz
 - Taux de rafraîchissement sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz
 - Refroidissement : par convections
 - Finitions : fonte d'aluminium peinture époxy gris blanc RAL 9002
 - Degré de protection IP66 : résiste à la poussière et aux projections d'eau dans toutes les directions
 - Résistance aux chocs IK07 : protégé contre un choc mécanique de 2 joules soit un objet de 500 g chutant de 40 cm
- Valve de dépressurisation à membrane étanche